



SELIAtec S.A.S.
53, rue de Rountzenheim
B.P. 34
67620 SOUFFLENHEIM
Tél. : 03 88 86 68 54
Fax : 03 88 86 74 76
Email : support@seliatec.com

AF 08

UV 01

Modules de connexion
pour les modules d'I/O USB

NOTIFICATION

Ce manuel d'utilisation est un complément aux manuels des modules CPU et d'I/O sur lequel ce kit de connexion est utilisé. Il est important de lire d'abord toutes les consignes de sécurité, les informations et les conseils de mise en oeuvre dans les manuels d'utilisation des modules CPU et d'I/O.

Les informations contenues dans ce manuel sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

SELIAtec S.A.S. NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DES OMISSIONS TECHNIQUES OU RÉDACTIONNELLES, NI DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS À LA FOURNITURE OU À L'UTILISATION DU PRODUIT ET DE SON MANUEL.

AVANT LA MISE EN SERVICE, IL INCOMBE A L'UTILISATEUR DE VÉRIFIER QUE LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES RÉPONDENT AUX SPÉCIFICATIONS DONNÉES POUR LE PRODUIT.

Le présent manuel contient des informations protégées par copyright. Aucune partie du présent document ne peut être photocopiée ou reproduite sous quelque forme que ce soit sans l'accord écrit préalable de SELIAtec S.A.S.

Les noms et marques cités dans ce manuel sont déposés par les fabricants respectifs.


Fonctionnalités :

La connexion des signaux s'effectue sur des bornes à vis dont la section peut aller jusqu'à 2,5 mm².

La correspondance entre les signaux du connecteur SUB-D 25 broches et les bornes du module de connexion AF 08, se fait point à point, selon le marquage indiqué sur les bornes. La fonctionnalité de chaque borne vous est décrite dans la section « Raccordement des signaux » de chaque module d'I/O.

AF 08 :

Le module de connexion AF 08 est destiné à un montage sur rail DIN. Equipé d'un connecteur SUB-D 25 broches, le module de connexion AF 08 permet d'établir une liaison directe avec les modules d'I/O de la famille de produits USB, simplement par un câble 25 broches vers 25 broches.

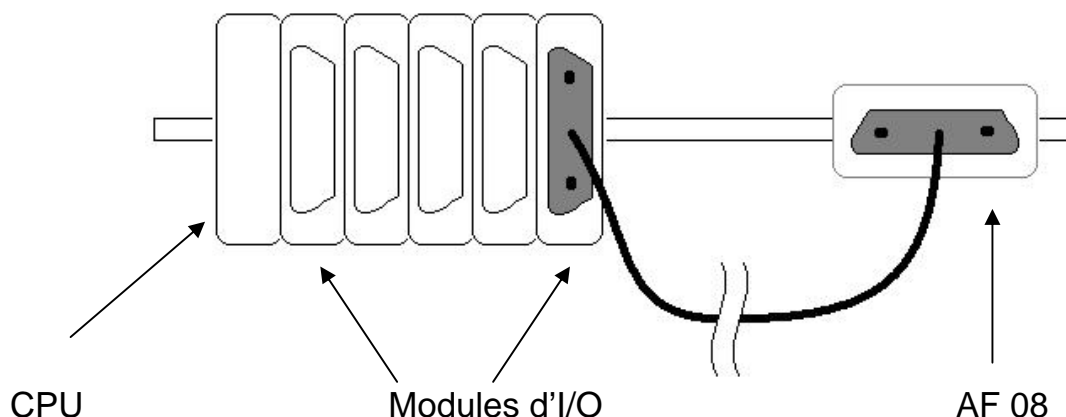

UV 01 :

Le module de connexion UV 01 est destiné à un montage sur le module d'I/O même. Equipé d'un connecteur SUB-D 25 broches, le module de connexion UV 01 permet d'établir une liaison directe avec les modules d'I/O de la famille de produits USB, sans aucune connectique par câble.

Cette solution est peu gourmande en place et plus rapide à mettre en œuvre.

<u>Dimensions :</u>	AF 08	115 x 45 x 34
	UV 01	64 x 53 x 17



Bien respecter les règles concernant la protection de l'environnement lorsque vous mettez au rebut des déchets électroniques.